


日本最新研製-----專為影樓、電影拍攝用光管

釋放淺綠色波長，不須額外演色已能保持物件真實感


燈光型(Tungsten Type)
FLR40S · 32K/M · P-AL32

日光型(Daylight Type)
FLR40S · 65K/M · P-AL55

電磁波頻譜比較圖




3基色暖白光
(EX-L)




FLR40S · 32K/M · P-AL32

電磁波頻譜比較圖




3基色白光
(EX-D)



FLR40S · 65K/M · P-AL55




型號	色溫 (K)	管徑	管長	燈座	耗電量	流明	重量	壽命(小時)
FLR40S · 32K/M · P-AL32	3,200	32.5mm	1,198mm	G13	40 w	2,000 lm	244g	10,000
FLR40S · 65K/M · P-AL55	5,500	32.5mm	1,198mm	G13	40 w	2,000 lm	244g	10,000

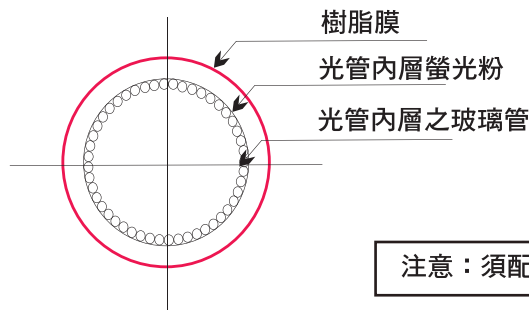

光管中心層內加上一層"樹脂膜"，有效地鎖緊光管內之玻璃管，令一旦不小心打破時，管內層之玻璃管亦不會飛散，以致傷及他人。

注意：須配合特定之東芝牌鎮流器使用



富新工程有限公司
Fu Sun Engineering Limited

香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室
Room 302, 3/F, Cheong Lee Building,
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話：(852)2570-8193 傳真：(852)2571-3150
電郵：enquiry@fusun-toshiba.com
網址：www.fusun-toshiba.com

中國熱線：
電話：13560702932