

# TOSHIBA 東芝


## 半導體工場專用光管





**特性：**  
使用高感光度材料製造，有效地吸收紫外光。

**用途：**  
可用於無塵車間、線路板曝光房、菲林房、精密車間、LCD/PCB線路板廠、無塵精密車間精密電子、曝光房、菲林房、暗房、博物館、展覽館、半導體工場照明。


燈座(Lamp base)



電磁波頻譜圖(Spectral energy distribution graphs)

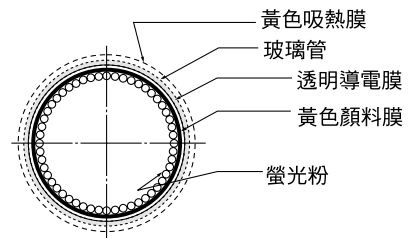

產品型號	標準包裝 (支/箱)	光源色	尺寸(mm)		重量 (g)	燈座	輸出 功率 (w)	電流 (A)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)
			管徑	管長						
快速起動型										
FLR40S•Y/M•P•NU	25	黃色	32.5	1,198	224	G13	40	0.420	1,970	10,000
高頻率型支架專用										
FHF32•Y•P•NU	25	黃色	25.5	1,198	198	G13	32 45	0.255 0.425	1,720 2,300	10,000



**富新工程有限公司**  
ENGINEERING Fu Sun Engineering Limited  
香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室  
Room 302, 3/F, Cheong Lee Building,  
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話: (852)2570-8193  
電郵: enquiry@fusun-toshiba.com  
網址: www.fusun-toshiba.com

傳真: (852)2571-3150

中國熱線: (86) 135-60702932